

Kompleksowe rozwiązania do procesowania gotówki

Barrel serii 700

Instrukcja obsługi



Dane techniczne:

| | |
|-----------------------|---|
| Kieszenie liczarki | Podajnik: 500; kieszeń odbiorcza: 200; kieszeń na odrzuty: 30 banknotów |
| Wielkość banknotów | 60 x 100 → 90 x 185mm; grubość 0.08 – 0.12mm |
| Waluty | 701: PLN; 703: PLN, EUR, USD; 715: PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
| Tryby liczenia | Ilościowe, odliczanie, sumowanie, wartościowe, sortowanie nominalowe, sortowanie względem orientacji Awers/ Rewers, sortowanie względem czterech orientacji |
| Prędkość liczenia | 1500 banknotów/ minutę; wartościowe 1000 banknotów/ minutę |
| Czujniki | IR, MT, MG, UV (dwa kanały); Certyfikat ECB |
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD 2.8"/ panel sterowania z przyciskami funkcyjnymi |
| Komunikacja | RS232C, USB, USB B, RJ45 |
| Opcje | Wyświetlacz dla Klienta, drukarka potwierżeń, czytnik kodów kreskowych, Integra 102, podłączenie do PC, podłączenie do monitoringu |
| Zasilanie/ pobór mocy | 100V 60Hz lub 230V 50Hz/ 7W czuwanie; 55W |
| Wymiary [mm] | 280(szer.) x 269(głęb.) x 261(wys.) |
| Waga [kg] | 9.0 |




Wszelkie
prawa
zastrzeżone®



Certyfikat
Wiarygodności
Biznesowej

DUNS: 42-222-6733



I. Bezpieczeństwo użytkowania



Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku dokonywania okresowych przeglądów, wykonywanych przez autoryzowany serwis urządzeń *Barrel*.

Stabilność: Nie należy stawiać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni (np. na wózku, segregatorach etc.) Wszystkie nóżki urządzenia powinny mieć podparcie i stać nieruchomo. Nie zastosowanie się do tego zalecenia grozi upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia i zranienie zarówno ludzi jak i zwierząt, a także najczęściej wiąże się z mechanicznym uszkodzeniem urządzenia.

Zasilanie: Urządzenie powinno być zasilane zgodnie z parametrami źródła prądu, określonymi na odpowiedniej etykiecie. W przypadku braku pewności, co do rodzaju doprowadzonego napięcia należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zakładem energetycznym. Należy także zachować szczególną ostrożność w trakcie podłączania kabla. Przed włączeniem urządzenia – włącznik na tylnej ścianie liczarki, najpierw umieszczamy końcówkę kabla zasilającego w urządzeniu, a dopiero później w gniazdku sieci elektrycznej. Nigdy nie wolno używać kabli uszkodzonych, naprawianych przez osoby nieupoważnione, oraz pochodzące z niewiadomego źródła.

Uziemienie: Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka z uziemieniem. W celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem, nie wolno dopuścić urządzenia do kontaktu z płynami i wilgocią.

Gaz: Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu miejsca wycieku gazu, w pomieszczeniach w których czuć gaz, lub w którym inne urządzenia informują o występowaniu jego niebezpiecznego stężenia. W takim przypadku niezwłocznie skontaktuj się z gazownią. Elementy elektroniczne w urządzeniu mogą doprowadzić do pożaru lub eksplozji.

Czyszczenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania. Obudowę i elementy zewnętrzne można czyścić przy użyciu delikatnych detergentów przeznaczonych do urządzeń elektronicznych, przy wykorzystaniu ściereczek z mikrofibry, lub ewentualnie bawełny. Do czyszczenia nie używać sprężonego powietrza, oraz nie podejmować prób demontażu żadnej z części. Takie czynności może wykonać wyłącznie autoryzowany serwis urządzenia.

Wyładowania atmosferyczne: w celu zapewnienia urządzeniu dodatkowej ochrony podczas burzy, w czasie kiedy pozostaje bez nadzoru, lub gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci elektrycznej. Zabezpieczy to urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi lub przebieciem elektrycznym/ skokiem napięcia.



Podczas użytkowania urządzenia zaleca się aby:

1. Zachować szczególną staranność, aby do kieszeni roboczej nie było wkładane nic poza banknotami.
2. Nie używać urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani na zewnątrz.
3. Nie używać uszkodzonych kabli, nie podłączać do uszkodzonych gniazdek elektrycznych lub uszkodzonego gniazda w liczarce. Nie używać urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się inne uszkodzone/ wadliwe przewody elektryczne, do których dostęp nie jest należyście zabezpieczony.
4. Nie używać urządzenia w miejscu, do którego mają dostęp zwierzęta.
5. Używać środków czyszczących właściwych do urządzeń elektronicznych, pamiętając aby nie miały do nich dostępu osoby małoletnie.
6. W przypadku dłuższego nieużywania wyłączać urządzenie przyciskiem na tylnej części obudowy.
7. Nigdy nie demontować, nie rozkręcać, ani naprawiać samodzielnie – te czynności może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis dla urządzenia.
8. Nie używać urządzenia, gdy którakolwiek pokrywa jest otwarta. Liczarka może być wykorzystywana tylko wówczas gdy jest sprawna i używana zgodnie z przeznaczeniem.
9. Z uwagi na specyfikę budowy – należy zachować szczególną uwagę, aby w szczelinę podawczą nie dostał się krawat, elementy odzieży, lub włosy.
10. Nie umieszczać urządzenia w zabudowanych elementach, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz swobodnego dostępu.
11. Nie stawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, takich jak: piece, grzejniki, kaloryfery, nagrzewnice etc.


Prawidłowe przenoszenie urządzenia

W trakcie przenoszenia/ ustawiania, nie wolno trzymać urządzenia za panel kontrolny, ani za kieszeń. Zaleca się przenosić urządzenie, trzymając oburącz za dno, tylną ścianą do siebie.



Aby uniknąć porażenia prądem, włączać urządzenie wyłącznie po uprzednim prawidłowym podłączeniu do sieci. W przypadku podłączania peryferii, przed połączeniem kabli/ portów, należy wyłączyć urządzenie!

II. Opis urządzenia

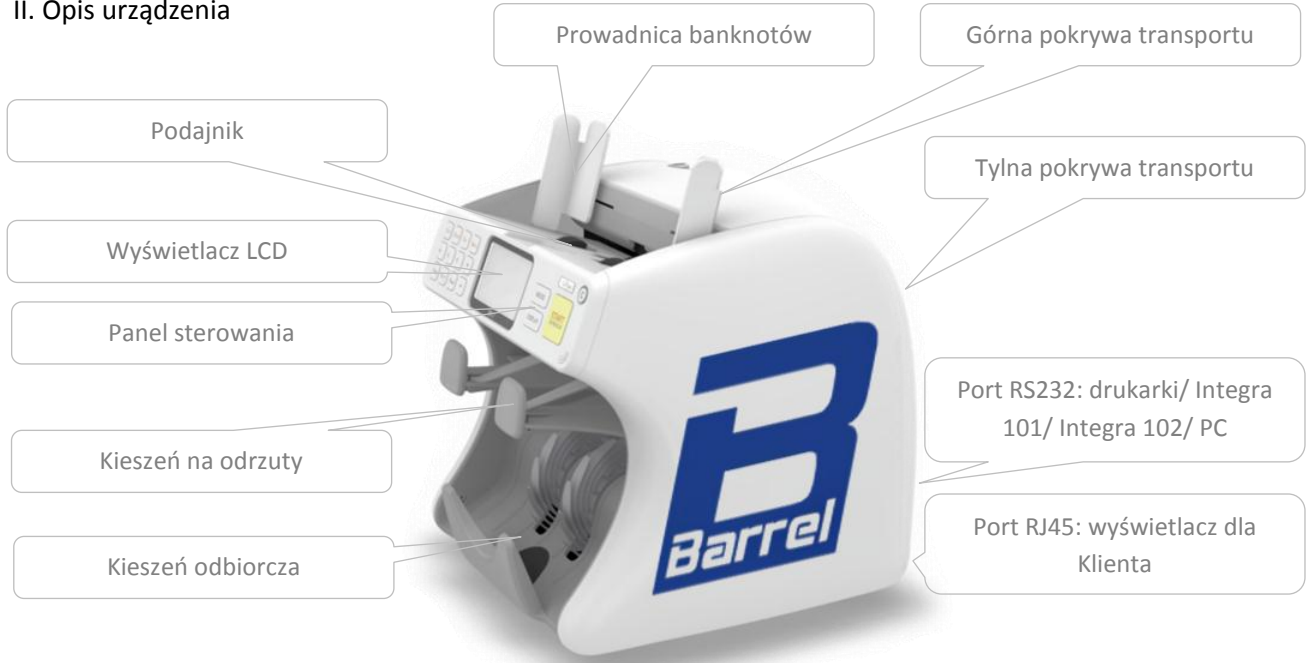

III. Prawidłowe umieszczanie banknotów w podajniku

W celu zapewnienia właściwej pracy, należy dołożyć wszelkiej staranności w precyzyjnym i równym umieszczeniu banknotów w górnym podajniku. Wiele błędów i odrzutów może być spowodowane niedbałym ich ułożeniem.



IV. Opis informacji na wyświetlaczu

AUTO: automatyczny start po położeniu banknotów w górnym podajniku

CF: włączona weryfikacja autentyczności liczonych banknotów

ADD: włączone sumowanie przeliczeń

100: włączone odliczanie banknotów [BATCH]→100szt.

§: skrót wybranej waluty

| | | | | |
|--|-----|-----|----------|-----------|
| AUTO | CF | ADD | 100 | § |
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">100</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">5760</div> | | | | |
| SINGL | 100 | ▶ | D | CF |

100: ilość przeliczonych banknotów

5760: wartość przeliczonych banknotów

SINGL: tryb pracy liczarki

100: włączone wysortowywanie nominału 100USD

▶: symbol prędkości liczenia


D: włączony tryb Dwóch Użytkowników

CF: banknoty w kieszeni na odrzuty

V. Wybór waluty

Naciskaj **1 \$+€** tyle razy, aż w górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się odpowiedni skrót waluty. Wybór waluty jest niezależny od wyboru trybu liczenia.

- Barrel 701** – tylko PLN
- Barrel 703** – PLN + EUR + USD
- Barrel 715** – PLN + EUR + USD + GBP + CHF

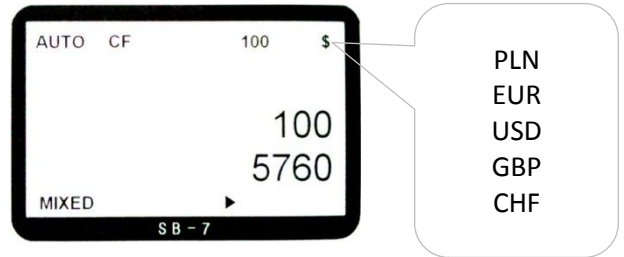


VI. Wybór trybu liczenia

Naciskaj **MODE** tyle razy, aż w dolnym lewym rogu wyświetlacza pojawi się odpowiedni skrót trybu liczenia. Wybór trybu liczenia jest niezależny od wybranej waluty.

- COUNT** – liczenie ilościowe
- MIXED** – liczenie wartościowe banknotów wszystkich nominalów
- SINGL** – liczenie wartościowe jednego nominalu
- FACE** – sortowanie banknotów względem orientacji Awers/ Rewers*
- ORIENT** – sortowanie banknotów względem orientacji Góra/ Dół*

* Nie dotyczy waluty USD

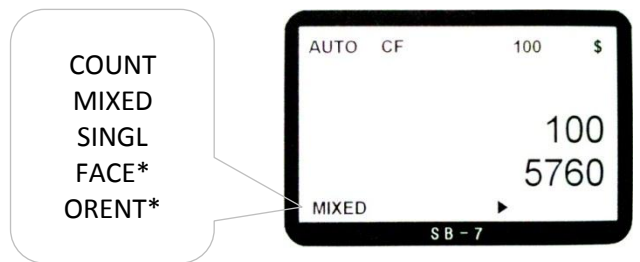

VII. Liczenie ilościowe → COUNT

Funkcja ADD włączona

Funkcja BATCH włączona
→ odliczanie 100szt.

W trybie liczenia ilościowego nie działa żadna kontrola autentyczności.

Ustawienie waluty nie ma znaczenia dla wyniku przeliczenia ilościowego, w tym trybie waluta nie jest kontrolowana.

Nie działa funkcja Grand Total i drukowanie.

| Funkcje dodatkowe | Włączanie/ Aktywacja | Wyłączanie | Opis |
|---|---|----------------|--|
| Odliczanie zadanej ilości → BATCH | 0 BATCH START ENTER/STOP | 0 BATCH | Domyślna wartość: 100 sztuk Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. |
| Sumowanie przeliczeń → ADD | 2 ADD | 2 ADD | Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy wpłatę już posortowaną nominalowo. |
| Kasowanie | C | | Kasowanie wyniku przeliczenia. Kasowanie wyniku przeliczenia łącznego [ADD włączone] Kasowanie błędów i komunikatów na wyświetlaczu |


VIII. Liczenie wartościowe → MIXED



Widok podstawowy

Ilość banknotów z bieżącego przeliczenia

Całkowita wartość przeliczonych banknotów

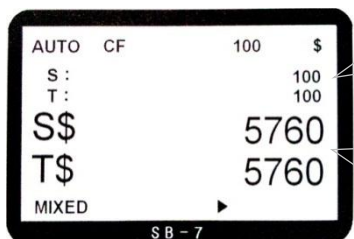

Widok rozszerzony

S: Ilość banknotów z bieżącego przeliczenia
T: Ilość banknotów przeliczonych ogółem

\$\$: Wartość przeliczonych banknotów w kieszeni odbiorczej
\$T\$: Całkowita wartość przeliczonych banknotów

Widok szczegółowy

Informacja o ilości i wartości przeliczonych banknotów w ujęciu nominalowym.

| | |
|-----------|------|
| TOTAL : | 5760 |
| STACKER : | 100 |
| REJECT : | 4 |
| \$ 1 : | 0 |
| \$ 2 : | 0 |
| \$ 5 : | 10 |
| \$ 10 : | 23 |
| \$ 20 : | 9 |
| \$ 50 : | 10 |
| \$100 : | 48 |

Przełączanie między kolejnymi widokami → naciskaj **DISPLAY**.

| Funkcje dodatkowe | Włączanie/ Aktywacja | Wyłączenie | Opis |
|---|--|----------------|--|
| Odliczanie zadanej ilości → BATCH | 0 BATCH START ENTER/STOP | 0 BATCH | Domyślna wartość: 100 sztuk Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. |
| Sumowanie przeliczeń → ADD | 2 ADD | 2 ADD | Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy wpłatę już posortowaną nominalowo. |
| Sumowanie pakietów → GRAND TOTAL | 8 GT START ENTER/STOP | 8 GT | Funkcja pomocna, gdy chcemy zsumować kilka pakietów, przy zachowaniu sum częściowych, liczonych po sobie. Działa alternatywnie do funkcji ADD. <u>Zmiana waluty kasuje pamięć.</u> |
| Drukowanie | 7 PRINT | | Wydruk zawiera pełną specyfikację nominalową wraz z podsumowaniem wartości całkowitej przeliczenia. <u>Drukowanie nie kasuje wyniku przeliczenia.</u> |
| Kasowanie | C | | Kasowanie wyniku przeliczenia. Kasowanie wyniku przeliczenia łącznego [ADD włączone] Kasowanie błędów i komunikatów na wyświetlaczu |

W trybie liczenia wartościowego maszyna sprawdza banknoty pod kątem autentyczności przy wykorzystaniu wszystkich pięciu czujników. Każdy banknot: odbiegający parametrami zabezpieczeń, mocno zagięty, zniszczony powierzchniowo, z ubytkami lub innej niż ustawiona waluta zostanie umieszczony w kieszeni na odrzuty → informuje o tym świecąca czerwona dioda LED na panelu.

IX. Liczenie wartościowe pojedynczego nominału → **SINGL**

Widok podstawowy

100
5760

Ilość banknotów z bieżącego przeliczenia

Całkowita wartość przeliczonych banknotów

DD
10
20
50
100
200

DD: Pierwszy banknot umieszczony w górnym podajniku określi automatycznie wzorzec nominału, który zostanie przeliczony.

10 → 200: Konkretny nominał banknotu, odpowiednio dla wybranej waluty. Aby samemu wybrać nominał banknotu do liczenia naciskaj:

4_{DENOM}

Urządzenie w trybie automatycznym uznaje pierwszy przeliczony banknot jako wzorzec nominału. **Orientacja banknotu nie ma znaczenia.**


Wzorzec nominału w trybie automatycznym jest przechowywany w pamięci do chwili zabrania wszystkich banknotów z dolnej i górnej kieszeni.

ADD pozwoli na uzyskanie sumy całkowitej wszystkich przeliczeń z zachowaniem struktury nominałowej.

| Funkcje dodatkowe | Włączanie/ Aktywacja | Wyłączenie | Opis |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Odliczanie zadanej ilości → BATCH | 0 _{BATCH} START ENTER/STOP | 0 _{BATCH} | Domyślna wartość: 100 sztuk Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. |
| Sumowanie przeliczeń → ADD | 2 _{ADD} | 2 _{ADD} | Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy wpłatę już posortowaną nominalowo. |
| Sumowanie pakietów → GRAND TOTAL | 8 _{GT} | 8 _{GT} START ENTER/STOP | Funkcja pomocna, gdy chcemy zsumować kilka pakietów, przy zachowaniu sum cząstkowych, liczonych po sobie. Działa alternatywnie do funkcji ADD. <u>Zmiana waluty kasuje pamięć.</u> |
| Wybór nominału | 4 _{DENOM} | 4 _{DENOM} → DD | Automatyczny: symbol DD w dolnym wierszu wyświetlacza. Ręczny: naciskaj DENOM do uzyskaniażądanego nominału, który zostanie wyświetlony w dolnym wierszu wyświetlacza |
| Drukowanie | 7 _{PRINT} | | Wydruk zawiera pełną specyfikację nominalową wraz z podsumowaniem wartości całkowitej przeliczenia. <u>Drukowanie nie kasuje wyniku przeliczenia.</u> |
| Kasowanie | C | | Kasowanie wyniku przeliczenia. Kasowanie wyniku przeliczenia łącznego [ADD włączone] Kasowanie błędów i komunikatów na wyświetlaczu |

W trybie liczenia jednego nominału maszyna sprawdza banknoty pod kątem autentyczności przy wykorzystaniu wszystkich pięciu czujników. Każdy banknot: odbiegający parametrami zabezpieczeń, mocno zagięty, zniszczony powierzchniowo, z ubytkami lub innego nominału oraz innej niż ustawiona waluta zostanie umieszczony w kieszeni na odrzuty → informuje o tym świecąca czerwona dioda LED na panelu.

X. Sortowanie banknotów względem orientacji [Awers/ Rewers] → **FACE**

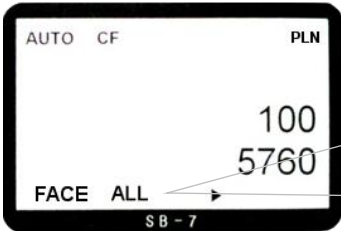

ALL
DD
10
20
50
100
200

ALL: Sortowane będą wszystkie banknoty, niezależnie od nominalu
DD: Pierwszy banknot umieszczony w górnym podajniku określi automatycznie wzorec nominalu, który będzie sortowany


10 → 200: Konkretny nominal banknotu, odpowiednio dla wybranej waluty. Aby samemu wybrać nominal banknotu do sortowania naciskaj: **4^{DENOM}**

| Funkcje dodatkowe | Włączanie/ Aktywacja | Wyłączenie | Opis |
|---|---|--|--|
| Odliczanie zadanej ilości → BATCH | 0 BATCH START ENTER/STOP | 0 BATCH | Domyślna wartość: 100 sztuk Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. |
| Sumowanie przeliczeń → ADD | 2 ADD | 2 ADD | Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy wpłatę już posortowaną nominalowo. |
| Wybór nominalu | 4^{DENOM} | 4^{DENOM} → ALL | Brak: symbol ALL w dolnym wierszu wyświetlacza Automatyczny: symbol DD w dolnym wierszu wyświetlacza Ręczny: naciskaj DENOM |

Urządzenie w trybie automatycznym uznaje pierwszy przeliczony banknot jako wzorec orientacji. **Dla ALL nominal nie ma znaczenia.** Wzorec orientacji jest przechowywany w pamięci do chwili zabrania wszystkich banknotów z dolnej i górnej kieszeni.



XI. Sortowanie banknotów względem orientacji [Góra/ Dół] → **ORENT**

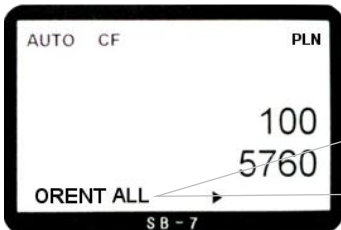

ALL
DD
10
20
50
100
200

ALL: Sortowane będą wszystkie banknoty, niezależnie od nominalu
DD: Pierwszy banknot umieszczony w górnym podajniku określi automatycznie wzorec nominalu, który będzie sortowany





10 → 200: Konkretny nominal banknotu, odpowiednio dla wybranej waluty. Aby samemu wybrać nominal banknotu do sortowania naciskaj: **4^{DENOM}**



| Funkcje dodatkowe | Włączanie/ Aktywacja | Wyłączenie | Opis |
|---|---|--|--|
| Odliczanie zadanej ilości → BATCH | 0 BATCH START ENTER/STOP | 0 BATCH | Domyślna wartość: 100 sztuk Inna wartość: użyj klawiatury numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem Start/ ENTER/ Stop. |
| Sumowanie przeliczeń → ADD | 2 ADD | 2 ADD | Funkcja pomocna, gdy do przeliczenia mamy więcej banknotów, niż wynosi pojemność górnej kieszeni, lub gdy przeliczamy wpłatę już posortowaną nominalowo. |
| Wybór nominalu | 4^{DENOM} | 4^{DENOM} → ALL | Brak: symbol ALL w dolnym wierszu wyświetlacza Automatyczny: symbol DD w dolnym wierszu wyświetlacza Ręczny: naciskaj DENOM |

Urządzenie w trybie automatycznym uznaje pierwszy przeliczony banknot jako wzorec orientacji. **Dla ALL nominal nie ma znaczenia.** Wzorec orientacji jest przechowywany w pamięci do chwili zabrania wszystkich banknotów z dolnej i górnej kieszeni.



XII. Menu Użytkownika

W celu wyświetlenia menu, należy nacisnąć  .  umożliwia wybieranie kategorii w celu ustawienia osobistych parametrów . Wybieranie parametrów odbywa się przy użyciu strzałek w górę [] i w dół [

, powoduje powrót do kategorii, natomiast naciśnięcie , wyjście z Menu Użytkownika.

XII.1 Prędkość liczenia [Speed]

Dostępne prędkości: 1000 (▶), 1200 (▶▶) oraz 1500 (▶▶▶) banknotów/ minutę. W **COUNT** można korzystać z każdego ustawienia, w pozostałych prędkość jest ograniczona do 1000 banknotów/ minutę.

XII.2 Kontrast obrazu banknotów [Contrast of note]

Domyślnie opcja NORMAL. Dodatkowo: DARK i LIGHT. Ustawienie ma wpływ na jakość pracy liczarki i ilość odrzutów.

XII.3 Pojemność kieszeni [Pocket capacity]

- Kieszeń na odrzuty [Reject pocket]: 10 – 20 lub 30 banknotów.
- Kieszeń odbiorcza [Stacker]: 200 – 150 lub 100 banknotów.

XII.4 Ustawienia zaawansowane [Settings]

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Blokada menu [Lock Menu] | Blokada trybu pracy [Mode Lock] Blokada funkcji CF [CF Lock] | Blokuje tryb pracy przed zmianami Użytkownika. Zapobiega wyłączeniu kontroli autentyczności banknotów. |
| Dźwięk [Beep] | Dźwięk klawiszy [Key Beep] Dźwięk ostrzeżeń [Warning Beep] | Włącza dźwięk klawiszy. Włącza ostrzeżenia: zacięcie, pełna kieszeń, podejrzany banknot. |
| Zerowanie licznika [Result Clear] | | Zeruje wskazania na wyświetlaczu dla Klienta, po 10 sekundach. |
| Autostart [Auto start] | | Start liczenia w chwili położenia banknotów w podajniku. |
| Kontrast LCD [Contrast of LCD] | | Ustawienia kontrastu wyświetlacza (00 → 50; skok o 10). |
| Widoki [Display SET] | Podstawowy [Simple View] | Możliwość wyboru widoków uruchamianych przyciskiem DISPLAY. Widok podstawowy lub rozszerzony musi pozostać aktywny. |
| | Rozszerzony [Detail View] | |
| | Szczegółowy [Pierce View] | |
| | Odrzuty [Reject Reason View] | |
| Dwóch Operatorów [Dual User] | TAK NIE | Operator 1 – RS232C (Start/Enter), Operator 2 – USB B ([5] Enter). RS232C – dowolnie; USB B – tylko dla podłączenia PC Operatora 1. |

XII.5 Interfejs [Interface]

Umożliwia indywidualne skonfigurowanie czterech parametrów: BAUD RATE, DATA BIT, STOP BIT, PARITY BIT.

XII.6 Ustawienia czujników [Sensitivity setting]



Użytkownik może samodzielnie ustawić czułość działania sensorów (UV - ultrafioletu, MR - magnetycznego, IR - podczerwieni) za pomocą klawiatury numerycznej (w zakresie 0 – 5).

Ustawienia producenta/ serwisu zapewniają najlepszą kontrolę autentyczności i prawidłowe liczenie.

XII.7 Ustawienia bazowe [Parameter]

| | |
|---|--|
| Ustawienia fabryczne [Loading default] | Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne, oraz anuluje zmiany wprowadzone przez Użytkownika. |
| Ustawienia Użytkownika [Loading User] | Przywraca wszystkie ustawienia pracy liczarki, zgodnie z zapisanym wzorcem ustawień Użytkownika. |
| Zapis ustawień Użytkownika [Saving User] | Zapisuje wzorec ustawień Użytkownika, nadpisując wzorec zapisany w pamięci urządzenia. |
| Zerowanie numeru wydruku [Print No. Clear] | Ustawia numer sekwencyjny drukarki na 001. |
| Ustawienia daty i godziny [Date & Time Set] | Umożliwia zapisanie i korygowanie wskazań, dotyczących bieżącej daty i godziny. Zmiany pól do edycji: strzałki (▲ i ▼), wprowadzanie zmian: klawiatura numeryczna. |
| Ustawienia ID urządzenia [Station ID Set] | W przypadku korzystania z Funkcji Dwóch Użytkowników, ID urządzenia należy przyporządkować odpowiednio Użytkownikowi 1 oraz Użytkownikowi 2. |

XII.8 Ustawienia zarezerwowane [Reserved]


Niedostępne dla Użytkownika.

XIII. Widok przyczyn odrzutów

| Komunikaty przyczyn odrzutów | |
|------------------------------|---|
| NO I.D. | Nierozpoznany nominal. |
| NO READ | Banknot został krzywo przetransportowany. |
| OVERRUN | Banknoty w zbyt małej odległości od siebie. |
| CF | Banknot podejrzany lub innej waluty. |
| STAY NOTE | Banknot o nieznanym parametrach, np. innej waluty. |
| DOUBLE | Banknot podwójny. |
| CHAIN | Banknoty nałożyły się na siebie → zmniejsz szczelinę. |
| HALF | Półówka banknotu. |

W trybie liczenia wartościowego (**MIXED, SINGL**) istnieje możliwość sprawdzenia przyczyn umieszczenia banknotów w kieszeni na odrzuty.

Naciskaj **DISPLAY**, aż pojawi się ekran REJECT REASON.

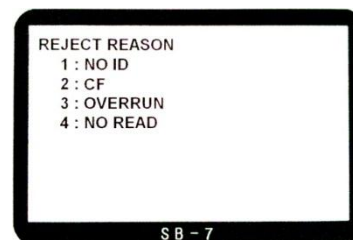

W przypadku komunikatu CHAIN, DOUBLE oraz HALF ilość odrzuconych banknotów wyświetlana na urządzeniu, może się różnić od ich rzeczywistej liczby, znajdującej się w kieszeni na odrzuty.

XIV. Komunikaty błędów

| | |
|----------------------|---|
| CHECK FRONT AREA | Górna pokrywa jest otwarta lub banknoty są w środku → sprawdź, czy górna pokrywa jest prawidłowo zamknięta, lub czy nie ma w środku banknotów; następnie naciśnij przycisk C [Clear]. |
| CHECK REAR AREA | Tylna pokrywa jest otwarta lub banknoty są w środku → sprawdź, czy tylna pokrywa jest prawidłowo zamknięta, lub czy nie ma w środku banknotów; następnie naciśnij przycisk C [Clear]. |
| FEED MOTOR ERROR | Silnik zatrzymany → sprawdź działanie czujnika w górnym podajniku, następnie naciśnij przycisk C [Clear]. |
| CLEAR HOPPER | Banknoty w górnym podajniku → zabierz banknoty z górnego podajnika, następnie naciśnij przycisk C [Clear]. |
| CLEAR REJECT POCKET | Kieszeń na odrzuty została zapełniona → odbierz banknoty z kieszeni na odrzuty. |
| CLEAR STACKER POCKET | Kieszeń odbiorcza zapełniona → odbierz banknoty z kieszeni odbiorczej. |
| FEEDING ERROR | Błąd zasilania → sprawdź podłączenie zasilania, oraz czy kabel zasilający nie został uszkodzony. Zabierz banknoty z górnego podajnika i naciśnij przycisk C [Clear]. |
| JAM1 | Zacięty banknot → otwórz tylną pokrywę i usuń banknot/ banknoty, następnie naciśnij przycisk C [Clear]. |
| JAM2 | Zacięty banknot → otwórz tylną pokrywę i usuń banknot/ banknoty, następnie naciśnij przycisk C [Clear]. |
| JAM3 | Zacięty banknot → otwórz tylną pokrywę, a następnie poprzez obracanie rolką podawczą w górę, usuń wszystkie zakleszczone banknoty. Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk C [Clear]. |

XV. Serwis

Urządzenie należy systematycznie czyścić, za pomocą środków do czyszczenia urządzeń elektromechanicznych oraz ścierek z mikrofibry lub bawełny. Elementy gumowe można czyścić wyłącznie środkami do gumy i silikonu. Przestrzeń transportu banknotów oraz czujniki należy czyścić za pomocą pędzla (nie stosować sprężonego powietrza!)

W celu zachowania należytej jakości pracy, zaleca się wykonywać przegląd konserwacyjny w autoryzowanym serwisie **Barrel**, raz na kwartał.

Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia optymalnej jakości pracy.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

Posiada certyfikat ECB.